



Iluminación y eficiencia energética



IP69K Tri-proof LED Light ESPECIFICACIONES





IP69

IK10

CE

RoHS

IECEE
CB SCHEME

Resumen del producto


La lámpara LED Tri-proof L9 de Agrolux es una solución ideal para la industria de la iluminación bovina, avícola y de procesamiento de alimentos. El nivel de protección IP69K es el más alto y está diseñada para aplicaciones donde se utilizan chorros de agua a alta presión y temperatura para lavados específicos. Esto también incluye sensibilización especial y limpieza química. En algunos casos, el proceso de limpieza implica requisitos muy exigentes para industrias como la de alimentos y bebidas.

Aplicaciones

- Procesamiento de alimentos
- **Iluminación de ganado**
- Iluminación avícola

Características

- IP69K, IP67, antiamoníaco
- PMMA IK08 (cubierta) + acero inoxidable (tapa)
- Resistente a presiones de agua de 100 bar (1450 psi) y temperaturas de 80 °C
- Eficiencia del sistema: hasta 130 lm/W y opción de 150 lm/W
- Alto CRI >80
- Opción UGR <19
- Opciones conectables con conexión rápida
- Ecológico: sin mercurio, UV ni IR
- Amplio ángulo de haz de 120°
- Grado de eficiencia energética: A+
- Encendido rápido instantáneo con flujo luminoso del 100 %
- Controlador sin parpadeo
- 5 años de garantía para la luminaria completa (LED, controlador y carcasa)
- Certificado: CE, RoHS
- Montaje en superficie o suspendido

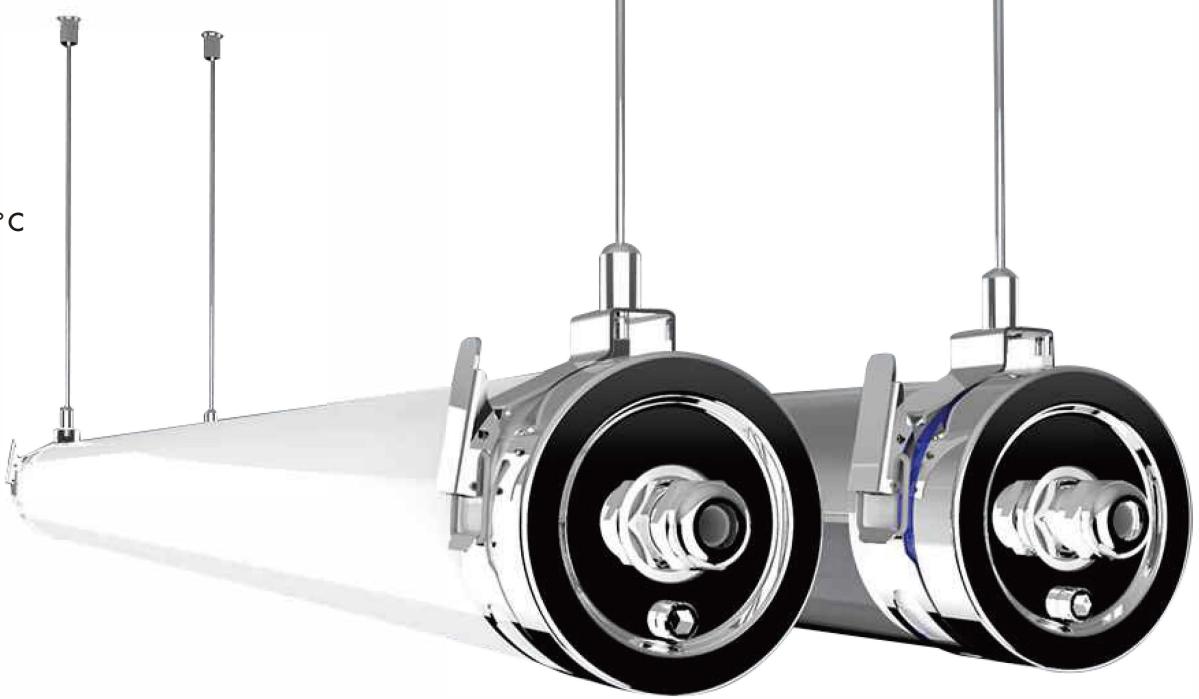

Dimension



S/N Rules

TP X D - XXW
① ② ③ ④

{ Ex TP 4 D - 40W }
① ② ③ ④

- ① TP: Triproof (Triple prueba)
- ② X(4): Length:1200mm(4ft); 2:600mm(2ft), 3,3ft...
- ③ D: Product Structure Series
- ④ XXW(40W): Power Consumption

Unit:mm



Model	L(Norm)	W(Norm)	H(Norm)
TP4D-40W	1152	75	86

Especificaciones

Model No.:	TP4D-40W .
Input Power:	40W
Dimension:	1152*Ø75mm
CCT:	5000K
CRI:	>80
Power Factor :	>0.9
IP Grade:	IP69
Input Voltage:	AC200-240V(50/60Hz)
Lumen Efficiency:	130lm/w
Beam Angle:	120°
Working Temp:	-40°~45°
Warranty:	5 Years
L9:	50,000H
Light Souce :	SMD2835
LED Q'ty	312pcs
N.W/CTN	16
G.W/CTN	18
Q'ty/CTN	6
Size/CTN	1310*270*270mm

Instalación

Montaje en superficie

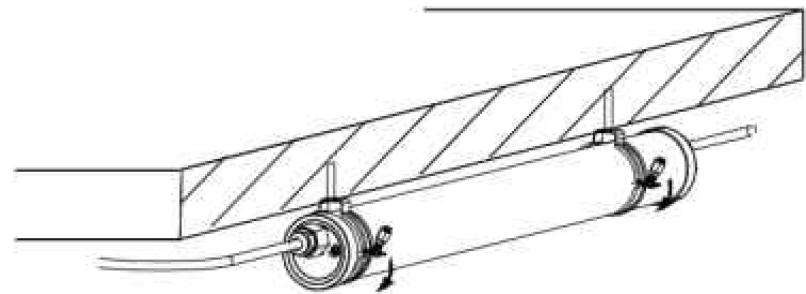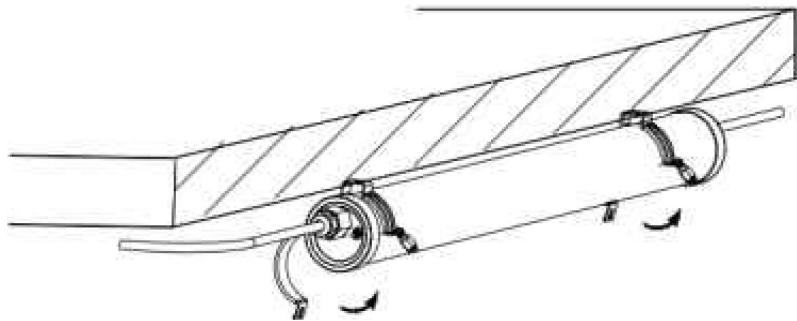

Montaje en suspensión

