

# **BUENA LUZ MEJORA LA SALUD DE LAS VACAS Y EL ÁNIMO DE TU EQUIPO HUMANO**

- Menos estrés en los animales = más producción de leche.
- Mejor diagnóstico temprano de enfermedades.
- Operarios mas eficientes, menos accidentes y limpieza óptima: mejores condiciones laborales.



# ILUMINACIÓN DE FOSO<sup>®</sup> (SALA DE ORDEÑA)

Producto patentado



**Tubo LED Diseñado para foso de sala de ordeña, mejor rendimiento, economía en la distribución y eficiencia de la luz. (Sobre 500 lux garantizados en ubre)**

**Resistente a alta presión de agua, corrosión y golpes. (IP67, IK10)**





# Descripción del producto


WPXK es una luminaria tubular de perfil bajo diseñada para lugares con exposición prolongada a ambientes hostiles, como granjas ganaderas. Su diseño patentado de disipador de calor de aluminio de 270 grados proporciona máxima refrigeración para mayor calidad, consistencia y una larga vida útil con más de 80.000 horas y 5 años de garantía. Su diseño con protección IP67 y libre de corrosión protege contra lavados a alta presión y corrosión por amoníaco. Su cuerpo liso y sin costuras facilita la limpieza.

## Aplicaciones

- Sala de ordeña
- Granjas de Ovejas
- Corrales de Cerdos
- Corral de Aves
- Jaula de pájaros
- Establo para caballos y otros usos agrícolas
- Refrigeracion
- Frigorificos



## Dimensiones Unit:mm

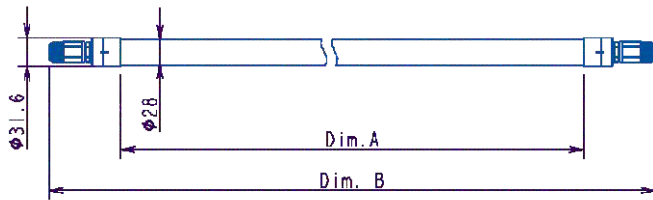

Longitud	Dim.A	Dim.B
600mm	547	702
1200mm	1147	1302
1500mm	1447	1602
1800mm	1745	1900



# Indicación del número de serie

WP X K - XXW TD - SQ/VQ/FQ { Ex WP 5 K - 28W TD - SQ }

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6


- 1 WP: Waterproof
- 2 X(5): Length:1500mm(5ft); 2:600mm(2ft), 3,3ft...
- 3 K: Product Structure Series
- 4 XXW(28W): Power Consumption
- 5 TD:Triac Dimmable
- 6 SQ: Standard 120° Beam Angle Quick Connector  
VQ:V-Shape150° Beam Angle Quick Connector  
FQ: V-Shape Full Spectrum broilers Version Quick Connector

## Condiciones de Trabajo

+40°C  
-20°C  
Operación

+60°C  
-30°C  
Bodegaje

10%~85%  
Humedad

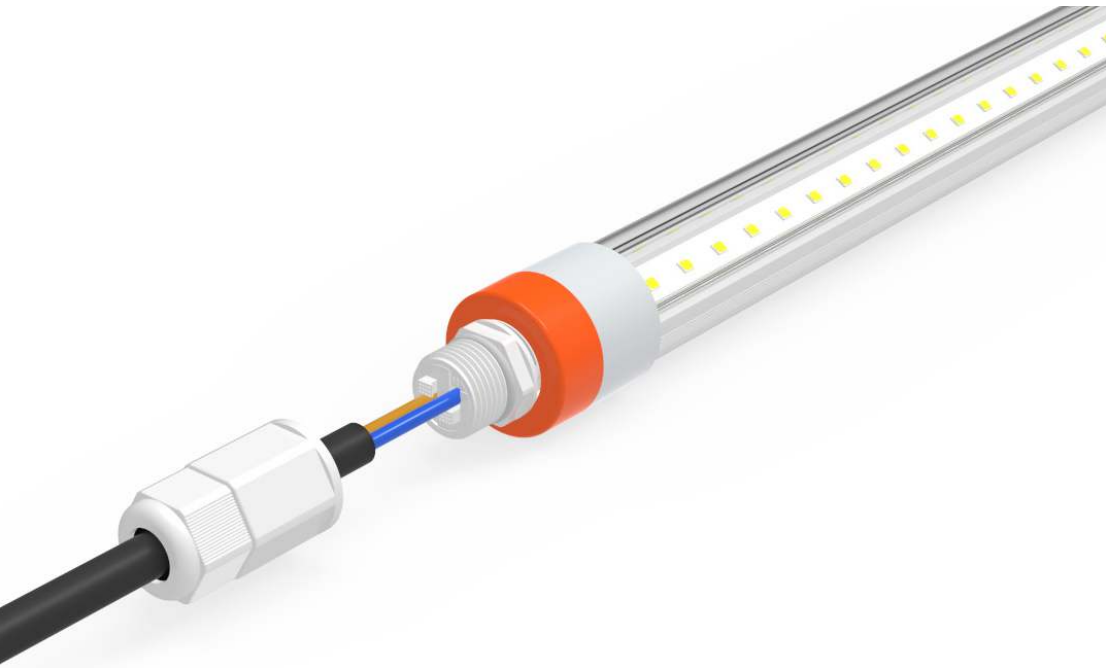

# Diseño del Producto

## Diseño en forma de V, ángulo de haz de 150°

El diseño en forma de V proporciona un ángulo de haz mas amplio y uniforme

## IP67 grado de impermeabilidad

IP67, resistente a la limpieza con agua a alta presión

## Conectores de conexión rápida P68 M14

Los prácticos conectores de conexión rápida permiten una instalación rápida y sencilla

## Tecnología de atenuación TRIAC, lider a nivel mundial

La tecnología de atenuación suave y sin parpadeos con una atenuación del 0,2% proporciona una simulación perfecta del amanecer y el atardecer para aplicaciones ganaderas

## Más luz, menos energía

Alta eficiencia de iluminación hasta 140-150lm/w

## Diseño patentado de tapa de extremo giratoria

Tapa giratoria de 360°, disponible para ajustar la dirección de la iluminación según necesidades específicas

## Más de 80.000 horas de vida útil

5 años de garantía

## Disipador de calor de aluminio de 270° patentado

Proporciona una refrigeración óptima para garantizar una mayor vida útil y permite que la lámpara funcione en entornos calidos

## Resistencia al amoniaco y ácido

La carcasa exterior esta especialmente diseñada para soportar el duro entorno agrícola lleno de amoniaco y ácido