





IP69K Tri-proof LED Light

ESPECIFICACIONES TECNICAS

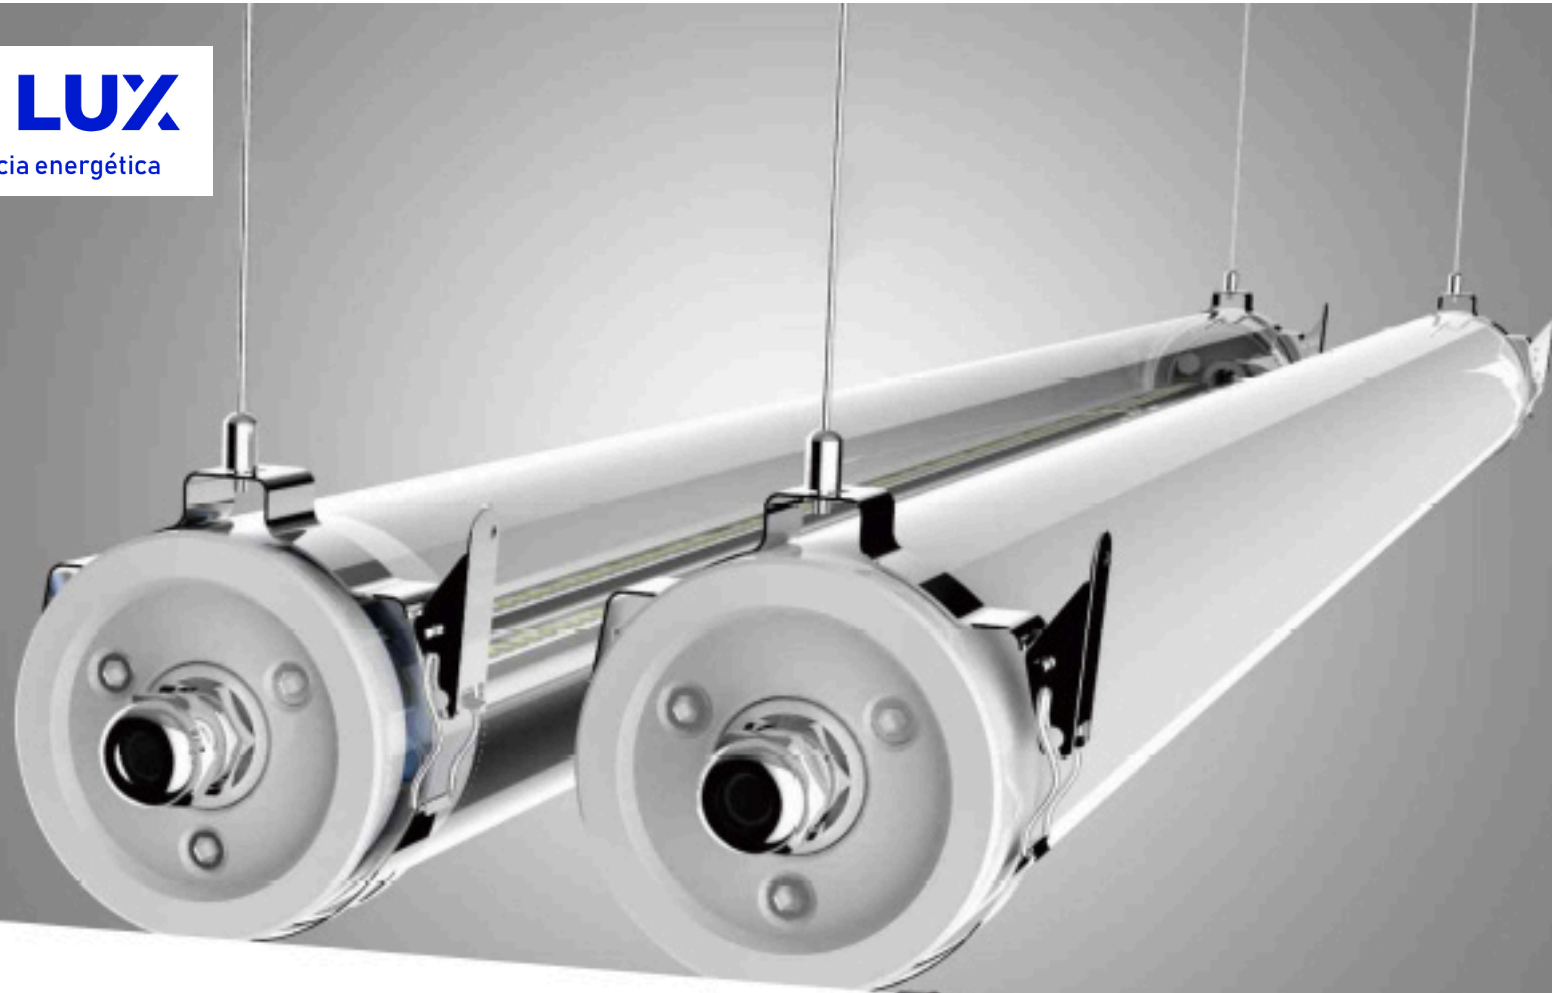

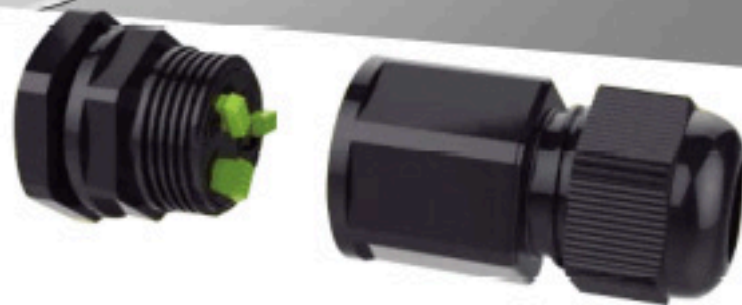

IP69 IK10 CE RoHS IECEx


Ficha técnica del producto:

Las luminarias LED Tri-proof L9 de Agrolux son la solución ideal para la iluminación general en sala de ordeña y patio de espera.

La protección IP69K es el nivel más alto y está diseñada para aplicaciones donde se utilizan chorros de agua a alta presión y temperatura para limpiezas específicas. Esto incluye, además, procesos especiales de sensibilización y limpieza química. En algunos casos, el proceso de limpieza requiere un rigor extremo en industrias como la alimentaria y de bebidas, así como en la automotriz.


Aplicaciones

- Procesamiento de alimentos
- Iluminación agrícola
- Iluminación avícola

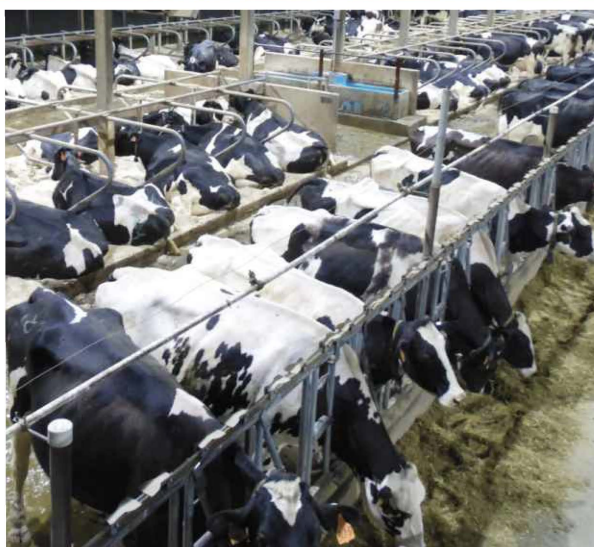


Características

- IP69K, IP67, resistente al amoníaco
- PMMA IK08 (cubierta) + acero inoxidable (tapa final)
- Soporta una presión de agua de 100 bar (1450 psi) y una temperatura de 80 °C
- Eficiencia del sistema de hasta 130 lm/W y opción de 150 lm/W
- Alto CRI >80
- Opción UGR <19
- Opciones de interconexión con conexión rápida
- Respetuoso con el medio ambiente, sin mercurio, sin UV, sin IR
- Ángulo de haz amplio de 120°
- Grado de eficiencia energética: A+
- Arranque rápido con flujo luminoso instantáneo del 100 %
- Driver sin parpadeo
- 5 años de garantía en la luminaria completa (LEDs, driver y carcasa)
- Certificaciones: CE, RoHS
- Montaje en superficie o suspendido

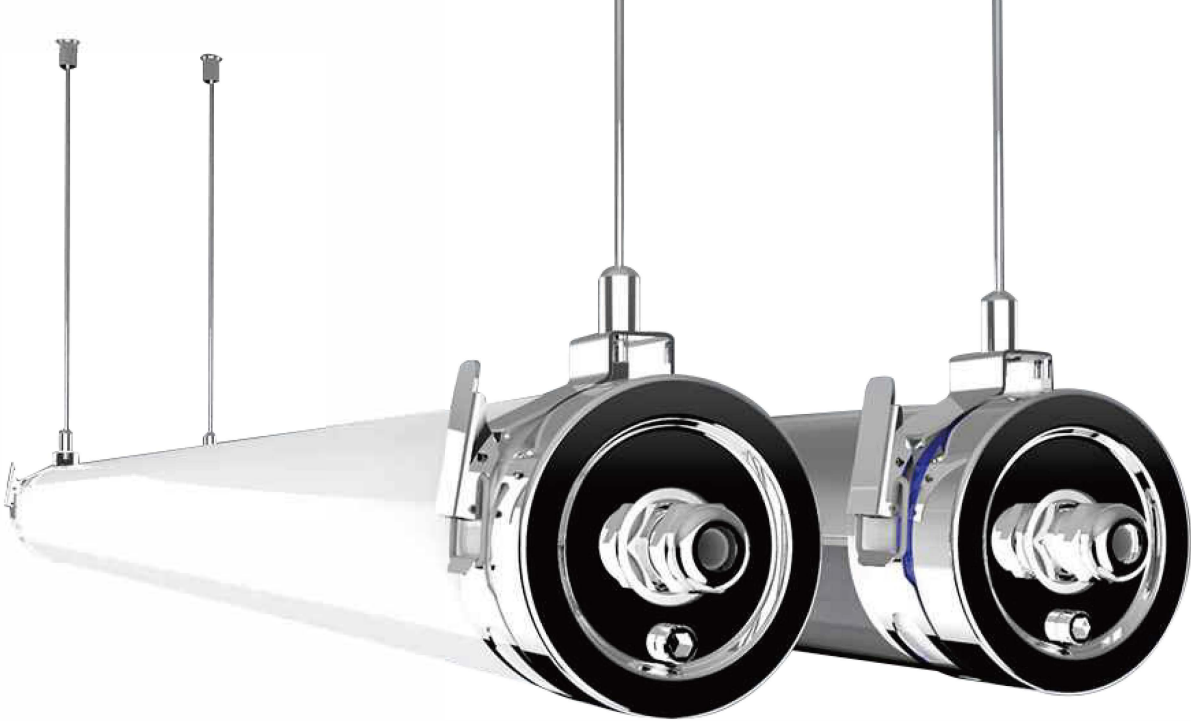

Dimensiones



S/N Reglamentación

TP X D - XXW 1 2 3 { Ex 4 TP 4 D - 40W }
1 2 3 4

- 1 TP: Triproof
- 2 X(4): Largo:1200mm(4ft); 2:600mm(2ft), 3,3ft...
- 3 D: serie de estructura de producto
- 4 XXW(40W):Consumo

Unidades: mm

Modelo	L(Norm)	W(Norm)	H(Norm)
TP4D-40W	1152	75	86